
JANAS
CERASARDA®
ARTE DEL LUSSO

J A N A S

FORME IN TERRAGLIA BIANCA, OTTENUTE TRAMITE L'ANTICA TECNICA DI FORMATURA MANUALE REALIZZATE AL TORNIO CON SMALTATURA MANUALE.
WHITE EARTHENWARE FORMS, CREATED USING THE TRADITIONAL TECHNIQUE OF HAND FORMING ON THE POTTER'S WHEEL WITH HAND-APPLIED GLAZE.

DESIGNS & COLOURS

KIT DOMUS



CHIARINA
smaltatura Viola
e ceratura



ALBAS
smaltatura Magenta
e ceratura



BRUJAS
smaltatura Rossa
e ceratura



CHIRGA
smaltatura Rosa
e ceratura



LUXIA
smaltatura Marrone
e ceratura

KIT MITOS



ZORZA
smaltatura tinta Bianca
ceratura



ARGIA
smaltatura Grigia
e ceratura



MARIEDDA
ceratura



FADAS
smaltatura Arancio
e ceratura



TERRIGA
ceratura



SAJA
smaltatura con effetto
reagente Azzurra
e ceratura



LUNAR
smaltatura con effetto
reagente Verde
e ceratura

KIT DOMUS

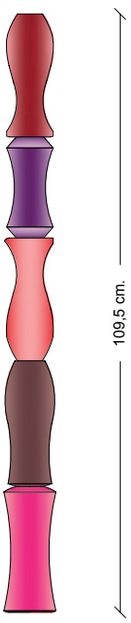

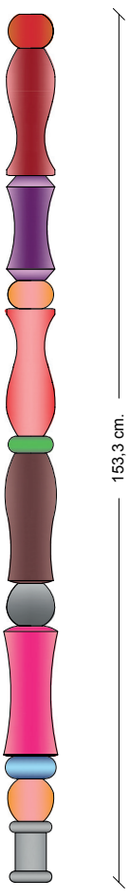

KIT MITOS



SISTEMA DI ANCORAGGIO - ANCHORING SYSTEM

ANCORAGGIO A SOFFITTO MEDIANTE PIASTRA E DISPOSITIVO DI TRAZIONE AD ALTA RESISTENZA.
CEILING ANCHORING BY MEANS OF A PLATE AND HIGH-STRENGTH TENSIONING DEVICE.

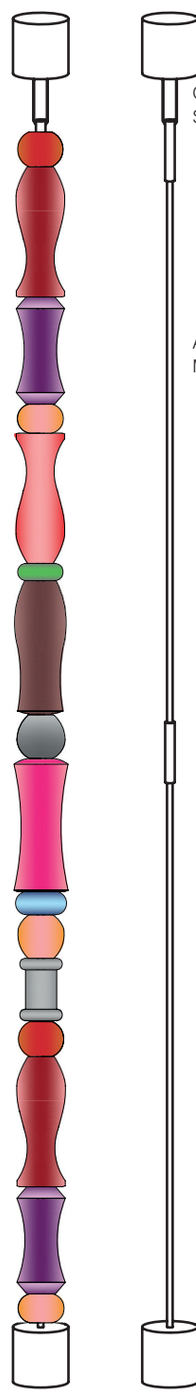

CAVO D'ACCAIO
STEEL CABLE

ASTE MODULARI IN FERRO ZINCATO
MODULAR GALVANIZED STEEL RODS

BOCCOLA DI UNIONE
THREADED COUPLING SLEEVE

ANCORAGGIO A PAVIMENTO MEDIANTE TASSELLI E CALOTTA DI COPERTURA.
FLOOR ANCHORING BY MEANS OF ANCHOR BOLTS AND COVER CAP.

JANAS

APPENDICE TECNICA - TECHNICAL NOTE

SISTEMA DI MONTAGGIO
Il sistema di montaggio per gli elementi Janas è una struttura autoportante e tensionata, ingegnerizzata per sostenere e garantire il perfetto allineamento assiale ed estetico degli elementi. Il design modulare garantisce elevata stabilità strutturale, pulizia formale ed estrema flessibilità di integrazione architettonica su diverse altezze d'interpiano.
È responsabilità dell'acquirente, architetto o Interior designer affidarsi a professionisti per l'installazione, verificando l'accuratezza delle informazioni ricevute e adottando soluzioni progettuali e costruttive conformi alle normative vigenti.
Prima di procedere con l'installazione, è essenziale verificare la stabilità e l'adeguatezza delle strutture orizzontali alle quali è necessario vincolare il sistema.
Il sistema è formato da tre elementi:
_ Ancoraggio a pavimento: piastra circolare con 4 fori per ancoraggio meccanico a pavimento mediante tasselli;
_ Aste modulari: due barre filettate di lunghezza 1000mm e diametro 9,4mm, in ferro zincato, modulabili attraverso boccole di unione per il montaggio in successione;
_ Ancoraggio a soffitto: piastra circolare con 4 fori per ancoraggio meccanico e dispositivo di trazione ad alta resistenza;
Ad integrazione del sistema di tenuta, nel kit sono presenti due calotte personalizzabili nel colore con vernice spray, da utilizzare a mascheramento degli elementi di ancoraggio. La presenza di queste calotte cilindriche cela i tasselli e i meccanismi di regolazione, fornendo un'estetica minimale ed elegante.
Altezza del set = range da 2200 mm a 3000 mm. Le aste modulari possono essere modificate attraverso taglio meccanico per ottenere spaziature minori.
Nel caso di altezze maggiori, si consiglia di ordinare un ulteriore set di barre filettate, modulabili e integrabili al sistema.

INSTALLAZIONE
Dopo aver fissato la piastra di base, procedere con l'inserimento e il posizionamento della prima barra filettata. Una successiva boccola filettata permette la congiunzione con la barra successiva, da chiudere con la boccola terminale (forata).
Procedere all'inserimento delle Janas: si consiglia di utilizzare le rondelle di protezione presenti nel kit per evitare il contatto diretto fra una Janas e l'altra.
Rispettando la verticalità del sistema, procedere all'installazione della piastra di soffitto, utilizzando quattro tasselli meccanici. Infilare il cavo d'acciaio nella barra filettata e chiudere con il morsetto inferiore. Dopo aver inserito l'ultima Janas del sistema, bloccare il cavo con il morsetto superiore e tensionare il sistema ruotando il golfare.
Per una maggiore stabilità delle Janas, si consiglia il riempimanto con schiuma poliuretanica.
Una volta verificata la perfetta verticalità, utilizzare le calotte inferiori e superiori per nascondere i relativi sistemi di ancoraggio.

PULIZIA JANAS
Utilizzare panni morbidi e detergenti a pH neutro. Evitare spugne abrasive o solventi chimici aggressivi.

INSTALLATION SYSTEM
The installation system for Janas elements consists of a self-supporting, tensioned structure, engineered to support the elements while ensuring perfect axial and visual alignment.
Its modular design provides high structural stability, a clean appearance and maximum flexibility for architectural integration across different floor-to-ceiling heights.
It is the responsibility of the purchaser, architect or interior designer to engage qualified professionals for installation, verify the accuracy of the information provided and adopt design and construction solutions that comply with applicable regulations.
Before proceeding with installation, it is essential to verify the stability and suitability of the horizontal structures to which the system will be anchored.
The system consists of three main components:
_Floor anchoring: circular plate with 4 holes for mechanical anchoring to the floor using anchors;
_Modular rods: two 1,000 mm long, 9.4 mm diameter threaded rods in galvanized steel, which can be connected in sequence using threaded coupling sleeves;
_Ceiling anchoring: circular plate with 4 holes for mechanical anchoring and a high-strength tensioning device.
To complete the anchoring system, the kit includes two cover caps, which can be customized in colour using spray paint and are designed to conceal the anchoring components. These cylindrical covers hide the anchors and adjustment mechanisms, providing a clean, minimal and elegant finish.
Set height: adjustable from 2,200 mm to 3,000 mm. The modular rods can be mechanically cut to accommodate lower floor-to-ceiling heights.
For greater heights, we recommend ordering an additional set of threaded rods, which can be connected to and integrated into the system.

INSTALLATION
After securing the base plate, insert and position the first threaded rod. Then use the threaded coupling sleeve to connect the next rod, and complete the assembly with the terminal sleeve (with through-hole).
Proceed with the installation of the Janas elements. It is recommended to use the protective washers included in the kit to prevent direct contact between adjacent Janas elements.
Keeping the system perfectly vertical, install the ceiling plate using four mechanical anchors. Feed the steel cable through the threaded rod and secure it with the lower cable clamp. After inserting the final Janas element, secure the cable with the upper cable clamp and tension the system by turning the eye bolt.
For increased stability of the Janas elements, filling with polyurethane foam is recommended.
Once the system has been checked for perfect vertical alignment, install the lower and upper cover caps to conceal the respective anchoring systems.

CLEANING JANAS
Use soft cloths and pH-neutral detergents. Avoid abrasive sponges and aggressive chemical solvents.

GRUPPO ROMANI